


# BL Downlight Pure Anbau Q

BL Downlight Pure Anbauleuchte Q225mm 2000lm 21W 110D 840 WH IP44 700mA

Artikel-Nr.: 722021

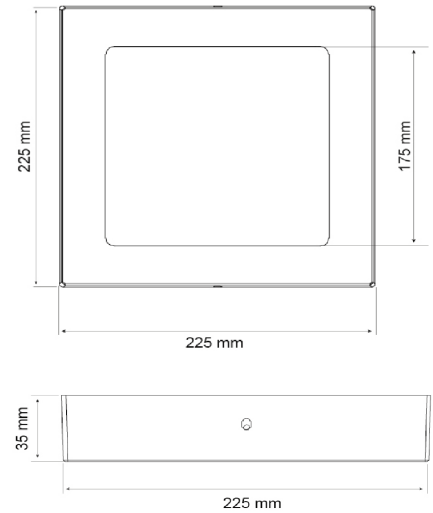

Montageart



Schutzart (IP)



Flimmerfrei

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Anbaudownlight quadratisch, 2.000 Lumen, 21W, 110° direkte Ausstrahlung, CRI >80, 3.000 Kelvin, IP44, IK05, Schutzklasse III, dimmbar, UV-beständig, EEK F, Gehäuse aus weißem Aluminium, ohne Netzteil, Abmessungen: L 225mm x B 225mm x H 35mm BL Downlight Pure Anbau Q Artikel 722021 LED Aufbau -Downlight mit Betriebsgerät ja ; inklusive Befestigungsmaterial; kompakte Bauweise mit hochwertigem, weiß beschichtetem Aluminium -Rahmen; beste Lichtqualität und homogene, symmetrisch Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche; UV-beständig ja , Schutzart IP44 , Stoßfestigkeit IK05 , Lichtstrom 2000 lm, Anschlussleistung 21 W, Leuchten Lichtausbeute 95 lm/W, Farbwiedergabe >80 , Lichtfarbe weiß , Farbtemperatur 4000 K, Abstrahlwinkel 110°, Umgebungstemperatur -20 ... +40 °C, Abmessungen: 225,0 mm x 225,0 mm x 35 mm

## TOP-FEATURES

- //\_\_ Runde und quadratische Ausführung
- //\_\_ Aufbauhöhe 35 mm
- //\_\_ Schutzart IP44
- //\_\_ Plug&Play Anschluss



# BL Downlight Pure Anbau Q

BL Downlight Pure Anbauleuchte Q225mm 2000lm 21W 110D 840 WH IP44 700mA

Artikel-Nr.: 722021



## MECHANISCHE DATEN

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium              |
| Gehäusefarbe           | weiß                   |
| Breite [mm]            | 225,0                  |
| Länge [mm]             | 225,0                  |
| Höhe/Tiefe [mm]        | 35                     |
| Montageart             | Aufbau                 |
| UV-beständig           | ja                     |
| Leuchtmittel           | LED nicht austauschbar |
| Schlagfestigkeit       | IK05                   |
| Schutzart (IP)         | IP44                   |
| Mit Leuchtmittel       | ja                     |
| Mit Betriebsgerät      | ja                     |

## ELEKTROTECHNISCHE DATEN

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Schutzklasse                       | III     |
| Stromstärke [A]                    | 0,7     |
| Spannungsart                       | DC      |
| Nennspannung [V]                   | 27 - 30 |
| Gesamteffizienz [lm/W]             | 95      |
| Nennstrom [A]                      | 0,7     |
| Max. Systemleistung [W]            | 21      |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | ja      |

## LICHTTECHNISCHE DATEN

|   |             |
|---|-------------|
| Ausstrahlungswinkel [°]                                   | 110         |
| Farbwiedergabeindex CRI                                   | >80         |
| Lichtverteilung   | symmetrisch |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]              | 2000        |
| Farbtemperatur [K]  | 4000        |
| Lichtfarbe  | weiß        |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | F           |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                           | SDCM4       |
| Flimmerfrei   | ja          |

## TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

|   |               |
|---|---------------|
| Schlagfestigkeit                              | IK05          |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C] | - 20 ... + 40 |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h]   | 50000         |

# VERPACKUNGSINFORMATION

## BL Downlight Pure Anbau Q

|  |               |
|--|---------------|
| EAN  | 9009453033819 |
| <b>BL Downlight Pure Anbauleuchte Q225mm 2000lm 21W 110D 840 WH IP44 700mA</b> |               |
| Artikel-Nr.  | 722021        |
| Artikel-Nr.: 722021  |               |
| Nettogewicht [g]   | 640           |
| Bruttogewicht [g]  | 725           |
| Nettobreite [mm]   | 225,0         |
| Nettohöhe [mm]   | 35            |
| Nettolänge [mm]  | 225           |
| Ursprungsland  | CN            |



## NOTWENDIGES ZUBEHÖR

Artikel

Artikel-Nr.

**LED DRIVER 220-240V CC  
700MA 2-44VDC**

**729041**

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)