
BL Downlight Protected

BL Downlight Protected Einbauleuchte 228mm 3300lm 29W 60D 840 weiß IP54 800mA
Artikel-Nr.: 723010



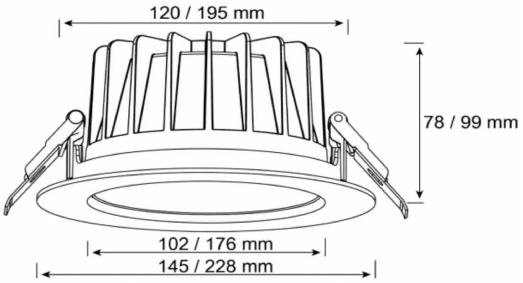

IP54

Schutzart (IP)

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Einbaudownlight rund, 3.300 Lumen, 29W, 60° direkte Ausstrahlung, CRI >80, 4.000 Kelvin, IP54, Schutzklasse III, nicht dimmbar, UGR BL Downlight Protected Artikel 723010 BL Downlight Protected LED-Downlight-Leuchte mit einfacher Montage und Inbetriebnahme des LED-Netzteils durch vorinstalliertes Anschlusskabel; hocheffizienter Reflektor aus Aluminium , hochwertiges, weiß Kühlgehäuse aus Aluminium, ausgezeichnetes Thermomanagement, Schutzart IP54 raumseitig; Stoßfestigkeit ; Schutzklasse III , Leuchten Lichtstrom 3300 lm; Anschlussleistung 17 W, Farbwiedergabe >80 , Lichtfarbe weiß , Farbtemperatur 4000 K, Abstrahlwinkel 60°, blendfreie Lichtverteilung mittels speziellem Reflektor, UGR < 22 , Abmessungen (L/B/H): 228,0 mm x 228,0 mm x 99 mm

TOP-FEATURES

//__ Hervorragender Blendwert von UGR < 22

//__ Aluminiumreflektor in Spiegeloptik

//__ Schutzart (raumseitig) IP54

//__ Plug&Play Anschluss

>80 IP54 4000 K

MECHANISCHE DATEN

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL Downlight Protected

BL Downlight Protected Einbauleuchte 228mm 3300lm 29W 60D 840 weiß IP54 800mA
Artikel-Nr.: 723010

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Breite [mm]	228,0
Länge [mm]	228,0
Höhe/Tiefe [mm]	99
Durchmesser [mm]	228
Einbaudurchmesser [mm]	210
Außendurchmesser [mm]	228
Montageart	Einbau
Mit Bewegungsmelder	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Schutzart (IP)	IP54
Mit Leuchtmittel	ja
Mit Betriebsgerät	nein
Blendbegrenzung (UGR)	< 22

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Nennstrom [A]	0,8
Max. Systemleistung [W]	29
Ohne Dimmfunktion	ja

LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	60
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Lichtverteilung	symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	3300
Farbtemperatur [K]	4000
Lichtfarbe	weiß
Flimmerfrei	ja

VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	9009453015952
Artikel-Nr.	723010
Nettogewicht [g]	1135
Bruttogewicht [g]	1305
Ursprungsland	CN

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

Artikel	Artikel-Nr.

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL Downlight Protected

BL Downlight Protected Einbauleuchte 228mm 3300lm 29W 60D 840 weiß IP54 800mA
Artikel-Nr.: 723010

LED DRIVER 220-240V CC 800mA 27-45VDC ON/OFF	729164
LED DRIVER 220-240V CC 800mA 9-45VDC DALI	729162

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.