
BL Downlight UGR Flat

BL Downlight UGR Flat Einbauleuchte 380mm 1700lm 15W 90D 840 weiß 450mA
Artikel-Nr.: 723020



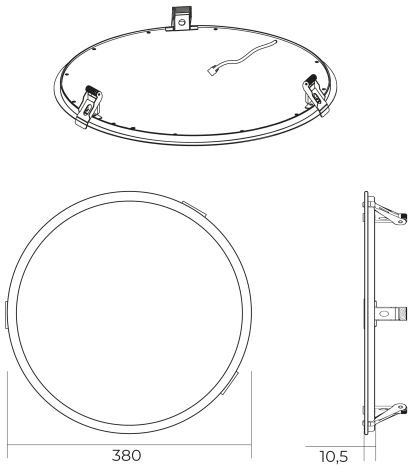

10.5 mm	weiß	IP20	1700 lm
Höhe/Tiefe	Gehäusefarbe	Schutzart (IP)	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Extra flaches rundes Downlight mit UGR80, 4000K, D380 x T10,5mm, mit 3 Federklemmen BL Downlight UGR Flat Artikel 723020 LED Deckeneinbau Downlight aus hochwertigem, weiß beschichteten Aluminium . Die BL Downlight UGR Flat bietet höchste Lichtqualität und eine symmetrisch -homogene Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche. Ausführung in Schutzart IP20 . Der Lichtstrom beträgt 1700 lm bei einer Anschlussleistung von 15 W, entsprechend einer Leuchtenlichtausbeute von 113 lm/W. Die Farbwiedergabe liegt bei Ra >80 . Die Lichtfarbe ist weiß mit einer Farbtemperatur von 4000 K. Der Abstrahlwinkel beträgt 90°. Abmessungen: 380 mm x 10.5 mm. Erforderlicher Deckenausschnitt 365 mm

TOP-FEATURES

//__ Einsatz bei limitiertem Platz in der Decke

//__ Blendbegrenzung <19 trotz geringer Höhe von 10.5 mm%

//__ Plug&Play Anschluss

>80 | IP20 | 4000 K

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL Downlight UGR Flat

BL Downlight UGR Flat Einbauleuchte 380mm 1700lm 15W 90D 840 weiß 450mA
Artikel-Nr.: 723020

MECHANISCHE DATEN

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Breite [mm]	380,0
Länge [mm]	380,0
Höhe/Tiefe [mm]	10.5
Einbaudurchmesser [mm]	365
Außendurchmesser [mm]	380
Montageart	Einbau mit 3 Federklemmen
Reflektor	weiß
Mit Bewegungsmelder	nein
Leuchtmittel	LED austauschbar
Schutzart (IP)	IP20
Mit Leuchtmittel	ja
Mit Betriebsgerät	nein
Geeignet für Deckenmontage	ja
Blendbegrenzung (UGR)	<19

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Spannungsart	AC
Nennspannung [V]	28 - 42
Gesamteffizienz [lm/W]	113
Nennstrom [A]	0,45
Max. Systemleistung [W]	15

LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	90
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Lichtverteilung	symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	1700
Farbtemperatur [K]	4000
Lichtfarbe	weiß

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h]	50000

VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	4250716948868
Artikel-Nr.	723020
Nettogewicht [g]	1180
Bruttogewicht [g]	1370

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL Downlight UGR Flat

BL Downlight UGR Flat Einbauleuchte 380mm 1700lm 15W 90D 840 weiß 450mA
Artikel-Nr.: 723020

Bruttobreite [mm]	385,0
Bruttohöhe [mm]	385,0
Bruttolänge [mm]	45,0
Zolltarifnummer	94054239
Nettobreite [mm]	380,0
Nettohöhe [mm]	380
Nettolänge [mm]	10.5
Ursprungsland	CN

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

Artikel	Artikel-Nr.
LED DRIVER 220-240V CC 450mA 27-45VDC ON/OFF	729160
LED DRIVER 220-240V CC 450mA 9-45VDC DALI	729157
LED DRIVER 220-240V CC 450mA 27-45VDC ON/OFF	729160
LED DRIVER 220-240V CC 450mA 9-45VDC DALI	729157

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL Downlight UGR Flat

BL Downlight UGR Flat Einbauleuchte 380mm 1700lm 15W 90D 840 weiß 450mA
Artikel-Nr.: 723020

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.