


BL High Bays Pure

BL HB Pure 250 100W/60D/740 230V BK

Artikel-Nr.: 742051

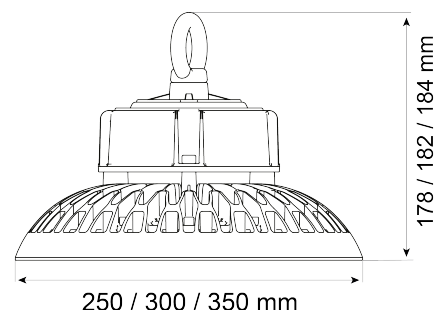

ung / Mon

Befestigungsart



IK08

Schlagfestigkeit



IP65

Schutzart (IP)

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hallenleuchte, schwarz, Linsenoptik, inkl. Konverter, 100W, 15000lm, 4000K, IP65, IK08 Maße: 250x178mm BL High Bays Pure Artikel 742051 LED High Bay mit integriertem LED-Netzteil - ja ; Montageart Aufbau / Pendel mittels Seilabhängung / Montagebügel , hocheffiziente Linsenoptik aus Polycarbonat (PC) , Kühlgehäuse aus Aluminium schwarz , ausgezeichnetes Thermomanagement, geeignet für Umgebungstemperaturen von -30 ... +40 °C, Schutzart IP65 , Stoßfestigkeit IK08 , Lebensdauer von 80000 h , Lichtstrom 15000 lm, Anschlussleistung 100 W, Farbwiedergabe >70 , Farbtemperatur 4000 K, Abstrahlwinkel 110°, Stoßfestigkeit IK08 , Abmessungen (L/B/H): 250,0 mm x 250,0 mm x 178 mm

MECHANISCHE DATEN

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Breite [mm]	250,0
Länge [mm]	250,0
Höhe/Tiefe [mm]	178
Höhe [mm]	178,0
Durchmesser [mm]	250
Montageart	Aufbau / Pendel
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Befestigungsart	Seilabhängung / Montagebügel
Werkstoff der Abdeckung	Polycarbonat (PC)
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart (IP)	IP65
Mit Leuchtmittel	ja
Mit Betriebsgerät	ja
Abhängung mitgeliefert	nein

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Spannungsart	AC
Nennspannung [V]	100 - 277
Betriebsfrequenz [Hz]	50 / 60
Gesamteffizienz [lm/W]	100
Nennstrom [A]	2,7
Max. Systemleistung [W]	100
Leistungsfaktor	0.95
Ohne Dimmfunktion	ja

LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	110
Farbwiedergabeindex CRI	>70
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	15000
Farbtemperatur [K]	4000
Lichtfarbe	weiß

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Flimmerfrei

ja

BL High Bays Pure



BL HB Pure 250 100W/60D/740 230V BK

Artikel-Nr. 742051

TECHNISCHE DATEN

Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 30 ... + 40
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h]	80000

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	9009453033659
Artikel-Nr.	742051
Nettogewicht [g]	2400
Bruttogewicht [g]	2920
Bruttobreite [mm]	300,0
Bruttohöhe [mm]	170,0
Bruttolänge [mm]	300,0
Nettobreite [mm]	250,0
Nettohöhe [mm]	178
Nettolänge [mm]	250
Ursprungsland	CN

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at