


BL High Bays Pure

BL HB Pure+ Pendelleuchte 347mm 30000lm 200W 120D 840 230V

Artikel-Nr.: 742090

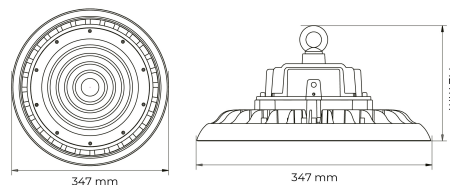

IK08

Schlagfestigkeit

IP65

Schutzart (IP)

ja

Mit Betriebsgerät

30000

lm

Bemessungslichtstrom
nach IEC 62722-2-1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hallenleuchte aus Aluminium schwarz, inkl. Konverter und Ringschraube, 30000lm, 200W, 4000K, CRI80, 120°, IP65, IK08 Maße: D347x142mm BL High Bays Pure Artikel 742090 LED High Bay mit integriertem LED-Netzteil - ja ; Montageart: Pendel mittels Seilabhängung / Montagebügel , hocheffiziente Linsenoptik, Kühlgehäuse Aluminium schwarz , ausgezeichnetes Thermomanagement, geeignet für Umgebungstemperaturen von -40...+60 °C, Schutzart IP65 , Stoßfestigkeit IK08 , Lebensdauer von 50000 h , Lichtstrom 30000 lm, Anschlussleistung 200 W, Farbwiedergabe >80 , Farbtemperatur 4000 K, Abstrahlwinkel 120°, Stoßfestigkeit IK08 , Abmessungen (D /H): 347 mm x 142 mm



BL High Bays Pure

BL HB Pure+ Pendelleuchte 347mm 30000lm 200W 120D 840 230V

Artikel-Nr.: 742090



MECHANISCHE DATEN

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Breite [mm]	347,0
Länge [mm]	347,0
Höhe/Tiefe [mm]	142
Durchmesser [mm]	347
Montageart	Pendel
Betriebsgerät	LED - Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Befestigungsart	Seilabhängung / Montagebügel
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart (IP)	IP65
Mit Betriebsgerät	ja
Abhängung mitgeliefert	nein

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Nennspannung [V]	100 - 277
Betriebsfrequenz [Hz]	50 - 60
Art der Dimmung	1 - 10 V
Gesamteffizienz [lm/W]	150
Max. Systemleistung [W]	200
Leistungsfaktor	0.95
Dimmung 0-10 V	ja

LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	120
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	30000
Farbtemperatur [K]	4000
Lichtfarbe	weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 40... + 60

Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C [h] 50000

BL High Bays Pure



VERPACKUNGSGEOMETRIE: BL HB Pure - Pendelleuchte 347mm 3000lm 200W 120D 840 230V

Artikel-Nr.: 742090
EAN 4250716949537

Artikel-Nr.	742090
Nettogewicht [g]	3300
Bruttogewicht [g]	4000
Bruttobreite [mm]	415,0
Bruttohöhe [mm]	155,0
Bruttolänge [mm]	415,0
Zolltarifnummer	94054099
Nettobreite [mm]	347,0
Nettohöhe [mm]	142
Nettolänge [mm]	347
Ursprungsland	CN

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at