



Linear Trend Anbauleuchte

BL Linear Trend Anbauleuchte 1167mm 5000lm 45W 90D 840 schwarz DALI

Artikel-Nr.: 701026

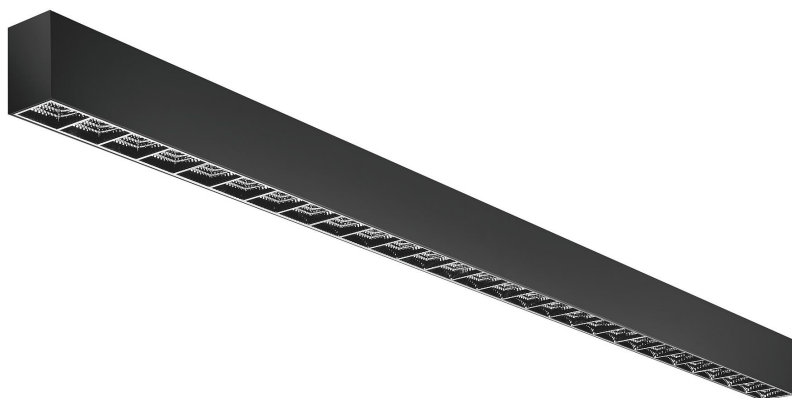

1167,0
mm

Länge

Aluminium

Werkstoff

4000
K

Farbtemperatur

ja

Flimmerfrei

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Lineare Anbauleuchte, Gehäuse aus schwarzem Aluminium, Reflektor Optik inkl. Netzteil DALI, Montageclips und Endkappen, 5.000 Lumen, 45W, 90° direkte Ausstrahlung, CRI >80, 4.000 Kelvin, IP20, Abmessungen: L 1.167 x B 46 x H 61mm Linear Trend Anbauleuchte Artikel 701026 Lineare LED-Leuchte mit kombinierter Linsen- Reflektoroptik Optik und direkt Beleuchtung; Hochwertiges, schwarz beschichtetes Profil aus Aluminium, ohne sichtbare Schrauben, Umgebungstemperaturen von -20 ... +40 °C bei einer Lebensdauer von 50000 h, Lichtstrom 5000 lm, Anschlussleistung 45 W, Leuchten Lichtausbeute 111 lm/W, Farbwiedergabe >80, UGR

TOP-FEATURES

//__ Beste Lichtqualität mit exakter Entblendung und homogener Lichtverteilung

//__ Als Anbau- oder Pendelleuchte verfügbar

//__ Lichtaustritt direkt

//__ Optik Linsen- Reflektoroptik



MECHANISCHE DATEN

Linear Trend Anbauleuchte

Werkstoff	Aluminium
BL Linear Trend Anbauleuchte 1167mm 5000lm 45W 90D 840 schwarz DALI	
Gehäusefarbe	schwarz
Artikel-Nr.: 701026	
Breite [mm]	46,0
Länge [mm]	1167,0
Höhe/Tiefe [mm]	61
Montageart	Aufbau
Leuchtmittel	LED austauschbar
Befestigungsart	Montageklammern
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	ja
Werkstoff der Abdeckung	Linsen - Reflektroptik
Schutzart (IP)	IP20
Mit Leuchtmittel	ja
Mit Betriebsgerät	ja
Blendbegrenzung (UGR)	<19



ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Spannungsart	AC
Leistungsfaktor	0,95
Nennspannung [V]	220 - 240
Betriebsfrequenz [Hz]	50 / 60
Gesamteffizienz [lm/W]	111
Nennstrom [A]	0,196
Max. Systemleistung [W]	45
Leistungsfaktor	0.95
Dimmung DALI	ja
Flicker Prozent (< 165 Hz)	<3

LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	90
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	5000
Farbtemperatur [K]	4000
Lichtfarbe	weiß
Energieeffizienzklasse d.mitgel. austauschbaren Leuchtmittel	F
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmerfrei	ja

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 20 ... + 40
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h]	50000

VERPACKUNGSINFORMATION

Linear Trend Anbauleuchte

EAN	9009453014481
BL Linear Trend Anbauleuchte 1167mm 5000lm 45W 90D 840 schwarz DALI	
Artikel-Nr.	701026
Artikel-Nr.: 701026	
Nettogewicht [g]	1900
Bruttogewicht [g]	2070
Nettobreite [mm]	46,0
Nettohöhe [mm]	61
Nettolänge [mm]	1167
Ursprungsland	CN



SICHERHEITSSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at