



# Linear Trend Pendelleuchte schwarz

BL Linear Trend Pendelleuchte 1167mm 5000lm 45W 110D/I 840 schwarz DALI

Artikel-Nr.: 701005

**BL**  
BETTER LIGHT

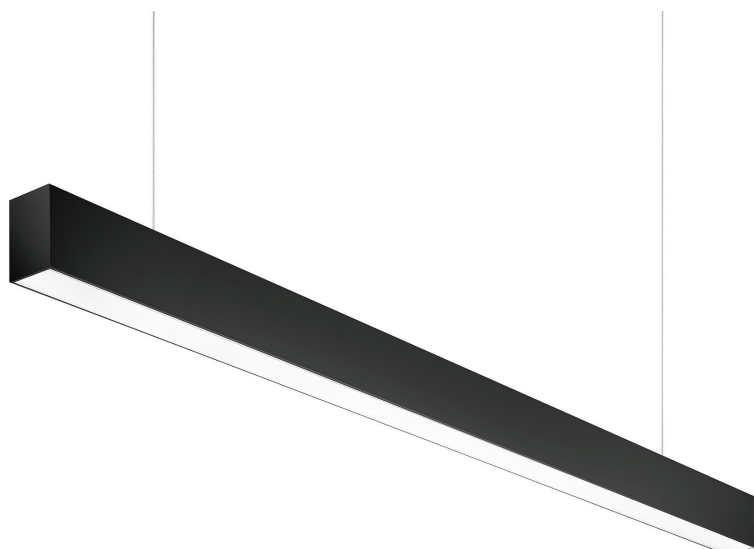

1167,0  
mm

Länge

Aluminium

Werkstoff

4000  
K

Farbtemperatur

ja

Flimmerfrei

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Lineare Pendelleuchte, Gehäuse aus schwarzem Aluminium, opale Abdeckung, inkl. Netzteil DALI und Endkappen, 5.000 Lumen, 45W, direkte und indirekte Ausstrahlung, 45W CRI >80, 4.000 Kelvin, IP20, Abmessungen: L 1.167 x B 46 x H 61mm Linear Trend Pendelleuchte schwarz Artikel 701005 Lineare LED-Leuchte mit kombinierter Kunststoff opal Optik und direkt/indirekt Beleuchtung; Hochwertiges, schwarz beschichtetes Profil aus Aluminium, ohne sichtbare Schrauben, Umgebungstemperaturen von -20 ... +40 °C bei einer Lebensdauer von 50000 h, Lichtstrom 5000 lm, Anschlussleistung 45 W, Leuchten Lichtausbeute 111 lm/W, Farbwiedergabe >80, Farbkonsistenz SDCM3, UGR

## TOP-FEATURES

//\_\_ Beste Lichtqualität mit exakter Entblendung und homogener Lichtverteilung

//\_\_ Als Anbau- oder Pendelleuchte verfügbar

//\_\_ Lichtaustritt direkt/indirekt

//\_\_ Optik Kunststoff opal



# MECHANISCHE DATEN

## Linear Trend Pendelleuchte schwarz

Werkstoff	Aluminium
<b>BL Linear Trend Pendelleuchte 1167mm 5000lm 45W 110D/I 840 schwarz DALI</b>	
Gehäusefarbe	schwarz
Artikel-Nr.: 701005	
Breite [mm]	46,0
Länge [mm]	1167,0
Höhe/Tiefe [mm]	61
Montageart	Pendel
Leuchtmittel	LED austauschbar
Befestigungsart	Seilabhängung
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	ja
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Schutzart (IP)	IP20
Mit Leuchtmittel	ja
Mit Betriebsgerät	ja
Abhängung mitgeliefert	ja
Feuerfest	ja
Blendbegrenzung (UGR)	<25



# ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Spannungsart	AC
Leistungsfaktor	0,95
Nennspannung [V]	220 - 240
Betriebsfrequenz [Hz]	50 / 60
Gesamteffizienz [lm/W]	111
Nennstrom [A]	0,196
Max. Systemleistung [W]	45
Leistungsfaktor	0.95
Dimmung DALI	ja
Flicker Prozent (< 165 Hz)	<3

# LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	110
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Lichtaustritt	direkt / indirekt
Lichtverteilung	symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	5000
Farbtemperatur [K]	4000
Lichtfarbe	weiß
Energieeffizienzklasse d.mitgel. austauschbaren Leuchtmittel	F
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmerfrei	ja

# TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 20 ... + 40
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h]	50000

VERPACKUNGSINFORMATION

# Linear Trend Pendelleuchte schwarz

EAN 9009453014528  
**BL Linear Trend Pendelleuchte 1167mm 5000lm 45W 110D/I 840 schwarz DALI**  
 Artikel-Nr. 701005

Artikel-Nr.: 701005  
 Nettogewicht [g] 1830

Bruttogewicht [g] 2010

Nettobreite [mm] 46,0

Nettohöhe [mm] 61

Nettolänge [mm] 1167

Ursprungsland CN



**BETTER LIGHT**

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)