



# Linear Trend Pendelleuchte weiß

**BL Linear Trend Pendelleuchte 1167mm 5000lm 45W 90D/I 840 weiß DALI**

Artikel-Nr.: 701008

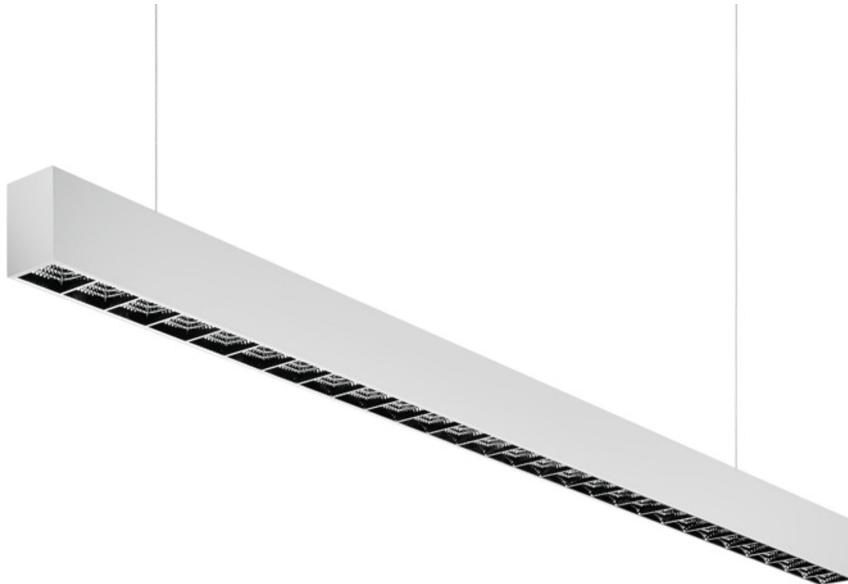

1167,0  
mm  
**Länge**

Aluminium  
**Werkstoff**

4000  
K  
**Farbtemperatur**

ja  
**Flimmerfrei**

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Lineare Pendelleuchte, Gehäuse aus weißem Aluminium, Reflektor Optik inkl. Netzteil DALI und Endkappen, 5.000 Lumen, 45W, direkte und indirekte Ausstrahlung, CRI >80, 4.000 Kelvin, IP20, Abmessungen: L 1.167 x B 46 x H 61mm Lineare LED-Leuchte mit kombinierter Linsen- Reflektrooptik Optik und direkt/indirekt Beleuchtung; Hochwertiges, weiß beschichtetes Profil aus Aluminium , ohne sichtbare Schrauben, Umgebungstemperaturen von -20 ... +40 °C bei einer Lebensdauer von , Lichtstrom 5000 lm, Anschlussleistung 45 W, Leuchten Lichtausbeute 111 lm/W, Farbwiedergabe >80 , Farbkonsistenz SDCM3 , UGR

## TOP-FEATURES

- //\_\_ Beste Lichtqualität mit exakter Entblendung und homogener Lichtverteilung
- //\_\_ Als Anbau- oder Pendelleuchte verfügbar
- //\_\_ Lichtaustritt direkt/indirekt
- //\_\_ Optik Linsen- Reflektrooptik



# Linear Trend Pendelleuchte weiß

**BL Linear Trend Pendelleuchte 1167mm 5000lm 45W 90D/I 840 weiß DALI**

Artikel-Nr.: 701008



## MECHANISCHE DATEN

Werkstoff	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Breite [mm]	46,0
Länge [mm]	1167,0
Höhe/Tiefe [mm]	61
Montageart	Pendel
Leuchtmittel	LED austauschbar
Befestigungsart	Seilabhängung
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	ja
Werkstoff der Abdeckung	Linsen - Reflektrooptik
Schutzart (IP)	IP20
Mit Leuchtmittel	ja
Mit Betriebsgerät	ja
Blendbegrenzung (UGR)	<19

## ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Spannungsart	AC
Leistungsfaktor	0,95
Nennspannung [V]	220 - 240
Betriebsfrequenz [Hz]	50 / 60
Gesamteffizienz [lm/W]	111
Nennstrom [A]	ja
Max. Systemleistung [W]	45
Leistungsfaktor	0.95
Dimmung DALI	ja
Flicker Prozent (< 165 Hz)	<3

## LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	90
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Lichtaustritt	direkt / indirekt
Lichtverteilung	symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	5000
Farbtemperatur [K]	4000
Lichtfarbe	weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmerfrei	ja

# TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Linear Trend Pendelleuchte weiß

Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]

- 20 ... + 40

BL Linear Trend Pendelleuchte 1167mm 5000lm 45W 90D/I 840 weiß DALI

Artikel-Nr.: 701008

## VERPACKUNGSINFORMATION



EAN	9009453031907
Artikel-Nr.	701008
Nettogewicht [g]	2000
Bruttogewicht [g]	2170
Nettobreite [mm]	46,0
Nettohöhe [mm]	61
Nettolänge [mm]	1167
Ursprungsland	CN

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)