


# Feuchtraumleuchte Protected

BL MPR Protected Feuchtraumleuchte 1500mm 8400lm 60W 120D 840 230V

Artikel-Nr.: 753009

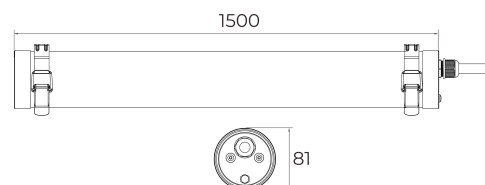

Schlagfestigkeit



Explosionsschutz



Schutzart (IP)



Feuerfest

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Feuchtraumleuchte inkl. Konverter on/off, 8400 Lumen, 4000K, IP69K, IK08, Kabellänge 1m, Maße: 1500mm Feuchtraumleuchte Protected Artikel 753009 LED-Feuchtraum-Leuchte aus PMMA, schaltbare Leuchte mit LED-Konverter - ja - in Gehäuse montiert, Montageart Aufbau / Wand-Anbau - Deckenbefestigung mit beiliegenden Montageklammern möglich, Schnellmontage mit 3-poliges Kabel, geeignet für Durchgangsverdrahtung, UV-Beständig nein, Feuerfest ja, Schutzart IP69K, Stoßfestigkeit IK08, Korrosionsschutz ja, Explosionsschutz nein, Explosionsschutz ja, Lebensdauer von 50000 h, Leistung 60 W, Farbwiedergabe >80, Farbtemperatur 4000 K, Abstrahlwinkel 120°, Umgebungstemperatur -20 ... +45 °C, Abmessungen (L/B/H): 1500,0 mm x 81,0 mm x 81 mm

## TOP-FEATURES

//\_ LED Leuchte geprüft auf Schlagfestigkeit IK08 und Schutzart IP69K

//\_ Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung

//\_ LED-Anbauleuchte mit integriertem Konverter - ja

//\_

Geeignet für herausfordernde Einsätze in Feuchtraum-Anwendungen dank IP69K



# Feuchtraumleuchte Protected

BL MPR Protected Feuchtraumleuchte 1500mm 8400lm 60W 120D 840 230V

Artikel-Nr.: 753009



## MECHANISCHE DATEN

Werkstoff	PMMA
Gehäusefarbe	weiß
Breite [mm]	81,0
Länge [mm]	1500,0
Höhe/Tiefe [mm]	81
Durchmesser [mm]	81
Montageart	Aufbau / Wand - Anbau
UV-beständig	nein
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Schalter	nein
Korrosionsschutz	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Befestigungsart	Montageklammern
Schlagfestigkeit	IK08
Explosionsschutz	nein
Schutzart (IP)	IP69K
Mit Leuchtmittel	ja
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	1500,0
Mit Betriebsgerät	ja
Feuerfest	ja

## ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Nennspannung [V]	220 - 240
Betriebsfrequenz [Hz]	50 / 60
Gesamteffizienz [lm/W]	140
Max. Systemleistung [W]	60
Leistungsfaktor	0.95
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ohne Dimmfunktion	ja

## LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	120
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	8400
Farbtemperatur [K]	4000
Lichtfarbe	weiß

# Flimmerfrei ja Feuchtraumleuchte Protected



**ANSCHLUSS**  
**BL MPB Protected Feuchtraumleuchte 1500mm 8400lm 60W 120D 840 230V**

Artikel-Nr.: 753009

Anschlussart

3 - poliges Kabel

Polzahl

3

## TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Schlagfestigkeit

IK08

Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]

- 20 ... + 45

Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h]

50000

## VERPACKUNGSINFORMATION

EAN

4250716950243

Artikel-Nr.

753009

Zolltarifnummer

94051040

Nettolänge [mm]

1500

Ursprungsland

CN

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)