
BL Panel Protected

BL Panel Protected 620mm 3750lm 32W 60D 840 weiß IP54
Artikel-Nr.: 713005



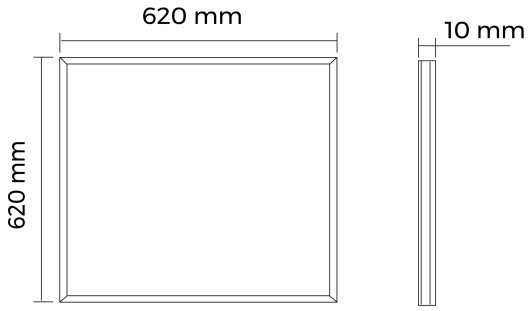

60 °
Ausstrahlungswinkel

IP54
Schutzart (IP)

3750 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Panel , 3.750 Lumen, 32W, 60° direkte Ausstrahlung, CRI >80, 4.000 Kelvin, IP54, Schutzklasse II, nicht dimmbar, UGR BL Panel Protected Artikel 713005 LED Panel für die Montage als Aufbau / Einbau / Pendel - aus hochwertigen, weiß beschichteten Rahmen aus Aluminium . Mikroprismatische Schicht für Moduldecken mit verdecktem oder sichtbarem Trägersystem. Sehr flache und kompakte Bauweise mit einer Gesamthöhe von 10 mm. Homogene Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche, Lebensdauer von 50000 h , Lichtstrom 3750 lm; Stromstärke max. , Farbwiedergabe >80 ; Lichtfarbe weiß , Farbtemperatur 4000 K; UGR

TOP-FEATURES

//__ Sehr flache und kompakte Bauweise mit einer Gesamthöhe von 10 mm

//__ Beste Lichtqualität mit exakter Entblendung dank UGR <19

//__ Geeignet für besonders anspruchsvolle Umgebungen, dank IP54 Schutzart



MECHANISCHE DATEN

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL Panel Protected

BL Panel Protected 620mm 3750lm 32W 60D 840 weiß IP54
Artikel-Nr.: 713005

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Breite [mm]	620,0
Länge [mm]	620,0
Höhe/Tiefe [mm]	10
Montageart	Aufbau / Einbau / Pendel
Mit Bewegungsmelder	nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart (IP)	IP54
Mit Leuchtmittel	ja
Mit Betriebsgerät	ja
Blendbegrenzung (UGR)	<19

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	II
Spannungsart	AC
Nennspannung [V]	200 - 240
Betriebsfrequenz [Hz]	50 / 60
Gesamteffizienz [lm/W]	100
Max. Systemleistung [W]	32

LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	60
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	3750
Farbtemperatur [K]	4000
Lichtfarbe	weiß
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	F

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Schlagfestigkeit	IK03
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C [h]	50000

VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	4250716946093
Artikel-Nr.	713005
Nettogewicht [g]	2700
Bruttogewicht [g]	3200
Nettobreite [mm]	620,0

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL Panel Protected

BL Panel Protected 620mm 3750lm 32W 60D 840 weiß IP54

Artikel-Nr.: 713005

Nettohöhe [mm]	10
Nettolänge [mm]	620
Ursprungsland	CN

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.