


BL Panel Round

BL Panel Round 400mm 2900lm 30W 110D 840 weiß 800mA

Artikel-Nr.: 714001

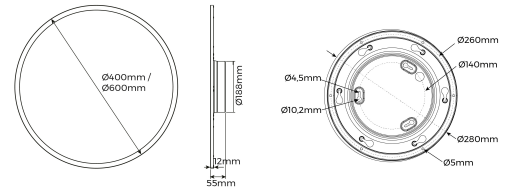

110

Ausstrahlungswinkel

IP20

Schutzart (IP)

4000

K

Farbtemperatur

2900

lm

Bemessungslichtstrom
nach IEC 62722-2-1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Panel rund, 2.900 Lumen, 33W, 110° direkte Ausstrahlung, CRI >80, 4.000 Kelvin, IP20, Schutzklasse III, nicht dimmbar, UGR
BL Panel Round Artikel 714001 LED Panel für die Montage als Aufbau / Einbau / Pendel - aus hochwertigen, weiß beschichteten
Rahmen aus Aluminium . Mikroprismatische Schicht für Moduldecken mit verdecktem oder sichtbarem Trägersystem. Sehr flache
und kompakte Bauweise mit einer Gesamthöhe von 12 mm. Homogene Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche,
Lebensdauer von 50000 h , Lichtstrom 2900 lm; Stromstärke max. 0,8 A, Farbwiedergabe >80 ; Lichtfarbe weiß , Farbtemperatur
4000 K; UGR

MECHANISCHE DATEN

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Breite [mm]	12,0
Länge [mm]	400,0
Höhe/Tiefe [mm]	12
Einbaudurchmesser [mm]	188
Außendurchmesser [mm]	400
Montageart	Aufbau / Einbau / Pendel
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Schutzart (IP)	IP20
Mit Leuchtmittel	ja
Mit Betriebsgerät	nein
Einbauhöhe/-tiefe [mm]	43
Blendbegrenzung (UGR)	<25

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Nennspannung [V]	35 - 38
Gesamteffizienz [lm/W]	97
Nennstrom [A]	0,8
Max. Systemleistung [W]	30
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	ja

LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	110
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	2900
Farbtemperatur [K]	4000
Lichtfarbe	weiß
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	F

BL Panel Round

TECHNISCHE DATEN

BL Panel Round 400mm 2900lm 30W 1100-840 Weiß 800mA	
Artikel-Nr.: 714001	
Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 20 ... + 40
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C [h]	50000

VERPACKUNGSGEWINNUNGSINFORMATION

EAN	9009453014047
Artikel-Nr.	714001
Nettogewicht [g]	2740
Bruttogewicht [g]	3080
Ursprungsland	CN

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

Artikel

Artikel-Nr.

LED DRIVER 220-240V CC
800mA 27-45VDC ON/OFF

719248

LED DRIVER 220-240V CC
800mA 9-45VDC DALI

719243

SICHERHEITSGEWINUNGSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at