


BL COR Pure COB

BL COR Pure COB LED-Strip 900lm/m 24VDC 10W/m IP20 930 5m

Artikel-Nr.: 171845

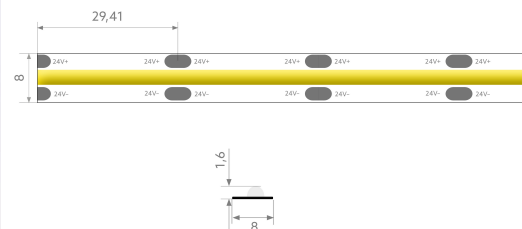

Schutzart (IP)



Länge der einzelnen
Abschnitte



Lichtfarbe



Farbe

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Lichtband LED-Typ: COB 900 lm/m 24VDC 10W/m 90lm/W IP20 CRI>90 3000K, einseitiges Anschlusskabel 50 cm, WHITE Colors und BLT Label 5 Meter

TOP-FEATURES

//__ Punktfreie gelb LED-Lichtlinie mit großem Abstrahlwinkel 142°

//__ Farbwiedergabe >90

//__ Einfache Installation



BL COR Pure COB

BL COR Pure COB LED-Strip 900lm/m 24VDC 10W/m IP20 930 5m

Artikel-Nr.: 171845



MECHANISCHE DATEN

Breite [mm]	8,0
Länge [mm]	5000,0
Höhe/Tiefe [mm]	1.6
Höhe [mm]	1,6
Farbe	gelb
Ausführung	Band
Selbstklebend	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Schutzart (IP)	IP20
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	29,4
Kleinsten Biegeradius [mm]	30
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	544

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Lampenspannung [V]	24
Lampenleistung je Meter [W]	10,0
Gesamteffizienz [lm/W]	90

LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	142
Farbwiedergabeindex CRI	>90
Farbtemperatur [K]	3000
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom je Meter [lm]	900
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	G
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ANSCHLUSS


Polzahl	2
Max. Länge [mm]	5000

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 25 ... + 40
---	---------------

VERPACKUNGSGINFORMATION

EAN	4250716948646
-----	---------------

Artikel-Nr.	171845	 BETTER LIGHT
Nettogewicht [g]	120	
Bruttogewicht [g]	120	
BL COR Pure COB LED-Strip 900lm/m 24VDC 10W/m IP20 930 5m		
Zolltarifnummer	9405423990	
Artikel-Nr.: 171845		
Nettobreite [mm]	8,0	
Nettohöhe [mm]	1.6	
Nettolänge [mm]	5000	
Ursprungsland	CN	

* Angaben der elektrischen sowie lichttechnischen Messungen: Leistungsangaben gemessen nach 1 Min. bei 25 °C Umgebungstemperatur sowie einer Lichtfarbe von 4.000 K (oder RGB). Diese Werte können einen Toleranzwert von -/+ 10 % (oder -/+ 15 % bei ECO / TWO / RGB / AIR) aufweisen. Modullänge bei 24 V Eingangsspannung am Modul und Lichtstromabfall 10 % über die angegebene Länge.

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at