
# Drive 48V

**BL DRIVE DIM IP 100W 48V DALI IP67 Netzteil Outdoor**
Artikel-Nr.: 172350

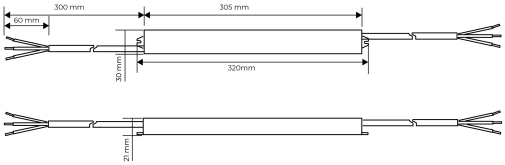


48 V
**Ausgangsspannungsbereich**

IP67
**Schutzart (IP)**

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Netzteil für Außenbereich, Max. Ausgangsleistung 100W, Maximale Eingangsspannung 220-240VAC, Ausgangsspannung 48V, SELV, Schutzart IP67. DALI + Push Dim. Schutzklasse I, Abmessungen L x B x H =305 x 30 x 21 mmBILTON LEDON Technology Netzteil Drive 48V

Artikel 172350

Das Netzteil ist bis zu 0 - 100 W Ausgangsleistung und 48 V Ausgangspannung verwendbar. Die Versorgungsspannung des Netzteiles liegt bei 176 - 264 V und hat eine IP67 Schutzart sowie Schutzklasse I .

Abmessung (L x B x H): 305,0 mm x 30,0 mm x 21,0 mm

DALI / Switch | IP67

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

# Drive 48V

**BL DRIVE DIM IP 100W 48V DALI IP67 Netzteil Outdoor**
Artikel-Nr.: 172350

## MECHANISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Gehäuse | Aluminiumgehäuse |
| Breite [mm] | 30,0 |
| Länge [mm] | 305,0 |
| Höhe [mm] | 21,0 |
| Farbe | weiß |
| Steuersignal | DALI / Switch |
| Mit Überhitzungsschutz | ja |
| Geeignet für Außengebrauch | ja |
| Schutzart (IP) | IP67 |

## ELEKTROTECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | I |
| Steuersignal | DALI / Switch |
| Mit Überhitzungsschutz | ja |
| Eingangsspannungsbereich [V] | 176 - 264 |
| Ausgangsspannungsbereich [V] | 48 |
| Ausgangsleistungsbereich [W] | 0 - 100 |
| Frequenz der Versorgungsspannung (Bereich) [Hz] | 47 - 63 |
| Ausgangsstrombereich [mA] | 2100 |
| Überlastschutz | ja |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) [W] | 0.5 |
| Geeignet für Konstantspannung | ja |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | ja |
| Leistungsfaktor | 0.95 |
| Dimmung DALI | ja |

## TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Umgebungs-/Lagertemperatur [°C] | - 40 ... + 85 |
| Betriebstemperatur am Tc [°C] | - 25 ... + 50 |
| Lebensdauer bei 20 °C [h] | 50000 |

## VERPACKUNGSINFORMATION

| | |
|---|---|
| EAN | 4250716955675 |
| Artikel-Nr. | 172350 |
| Nettogewicht [g] | 420 |
| Bruttogewicht [g] | 420 |
| Zolltarifnummer | 85044083 |
| Nettobreite [mm] | 305,0 |
| Nettohöhe [mm] | 21 |
| Nettolänge [mm] | 30 |
| Ursprungsland | CN |

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

# Drive 48V

**BL DRIVE DIM IP 100W 48V DALI IP67 Netzteil Outdoor**

Artikel-Nr.: 172350

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.