


# BL Solarleuchte Park

BL LEDIVA Solarleuchte 4420x223mm 880lm 730 BK Parklinse


Artikel-Nr.: 770023

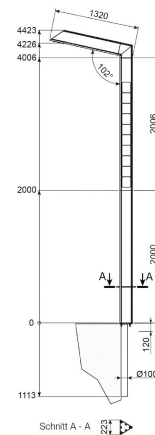

Gehäusefarbe



Farbtemperatur



Mit programm geregelter  
Lichtsteuerung

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Solarleuchte, 880lm, CRI >70, 3.000 Kelvin, Parklinse, 3xPV Module, 150 Wp, 3,2 VDC LiFe Batterie, 410 WH-128 Ah., Gehäuse aus schwarzem Aluminium, Gefahrengutklasse 9 Lithium Ferrite Batterie UN3480, Abmessungen: H 4.420 x B 223mm BL Solarleuchte Park Artikel 770023 Autarke Außenleuchte BL Solarleuchte Park mit integrierten PV-Modulen, Batterie, Steuerung und asymmetrischer LED-Lichtquelle. Projektspezifische Konfiguration der Leuchtdauer und Intensität über Online-Software. Dreieckiger Mast und Ausleger aus pulverbeschichtetem Aluminium in schwarz. Monokristalline Siliziumzellen vertikal verbaut in 120° Anordnung; Leistung PV-Modul 150 Wp; Lichtstrom 880 lm, Farbwiedergabe >70; Lichtfarbe neutralweiß; Farbtemperatur 3000 K, schnelle Installation durch Montage von 5 Einzelteilen. Geeignet vorwiegend für Beleuchtungsklassen P4-P7 der Normwerttabelle nach EN 13201.

## TOP-FEATURES

//\_\_ Online Konfigurator - für die perfekt eingestellte Solarleuchte

//\_\_ 2 verschiedene Lichtfarben

//\_\_ Mit Bewegungsmelder nein

//\_\_ Aluminium schwarz



# BL Solarleuchte Park

BL LEDIVA Solarleuchte 4420x223mm 880lm 730 BK Parklinse

Artikel-Nr.: 770023



## MECHANISCHE DATEN

|  |                        |
|--|------------------------|
| Werkstoff des Gehäuses                 | Aluminium              |
| Gehäusefarbe                           | schwarz                |
| Breite [mm]                            | 223,0                  |
| Höhe [mm]                              | 4420,0                 |
| Mit Bewegungsmelder                    | nein                   |
| Leuchtmittel                           | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel                       | ja                     |
| Mit Betriebsgerät                      | ja                     |
| Mit programmgesteuerter Lichtsteuerung | ja                     |

## ELEKTROTECHNISCHE DATEN

|              |     |
|--------------|-----|
| Schutzklasse | III |
|--------------|-----|

## LICHTTECHNISCHE DATEN

|  |      |
|--|------|
| Funktion                                     | ohne |
| Farbwiedergabeindex CRI                      | >70  |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm] | 880  |
| Farbtemperatur [K]                           | 3000 |
| Lichtfarbe                                   | weiß |

## VERPACKUNGSINFORMATION

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| EAN             | 4250716949704 |
| Artikel-Nr.     | 770023        |
| Zolltarifnummer | 94054099      |
| Ursprungsland   | AT            |

\* Detailliertere Informationen entnehmen Sie dem Datenblatt

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)